

# INNOVATION DANS LA PREHENSION

## Pince alimentaire

### Pince pour la prise de produits en zone alimentaire, facile a nettoyer

#### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES :

- Étudiée pour un contact direct avec les produits dans la zone alimentaire, selon les normes de l'industrie alimentaire (EN 1672-2)
- Constituée de pièces résistant à la corrosion, non-toxiques, non contaminantes, non poreuses, imperméables et non-réactives
- Conception en acier inoxydable supportant les nettoyages chimiques
- En option, corps en plastique hautes performances agréé FDA (Food and Drug Administration), pour un poids sensiblement plus léger
- Surfaces extérieures électro-polies dépourvues de zones de rétention ou inaccessibles, empêchant le développement de bactéries et facilitant le nettoyage
- Pince étanche (IP69K), adaptée aux nettoyages quotidiens à haute pression et haute température
- Chaque zone de contact entre pièces est protégée par un joint plat, garantissant un assemblage étanche aux bactéries
- Pince de conception angulaire, pour une étanchéité optimale des mors
- En option, ressorts pour serrage extérieur permettant sécurité en cas de coupure d'air, fonctionnement en mode simple effet et couple de serrage accru
- Aucune pièce externe susceptible de se détacher, évitant tout risque de corps étranger dans les aliments
- Pince assemblée avec des lubrifiants spéciaux homologués pour l'industrie alimentaire
- Longue durée de vie sans entretien

#### APPLICATIONS :

- Prise d'aliments en zone alimentaire et zone d'éclaboussures
- Applications en zone non alimentaire
- Autres applications nécessitant une pince étanche et résistant à la corrosion



FUA-63M




FUA-63M  
avec KVMFUA63  
et exemple de mors

Spécifications :		FUA-63M
Couple, mors à 0° (mi-course)	6 bar avec ressorts	32 Nm
	0 bar avec ressorts	9 Nm
Course totale		70°
Masse	Acier inoxydable	1,7 kg
	Matière plastique	0,8 kg
Pression d'utilisation sans ressort		2 - 7 bar
Pression d'utilisation avec ressorts		3,5 - 7 bar
Ø d'alésage du vérin		63 mm
Cylindrée		54 cm <sup>3</sup>
Plage de température		-15° - 80°C




www.destaco.com  
+33(0)1 39965000

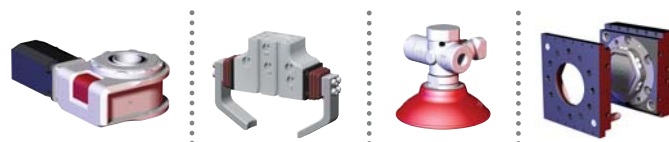


Precisely positioning our customers for productivity.


# FUA-63M- Pince alimentaire




4 x Mors COUPE A-A

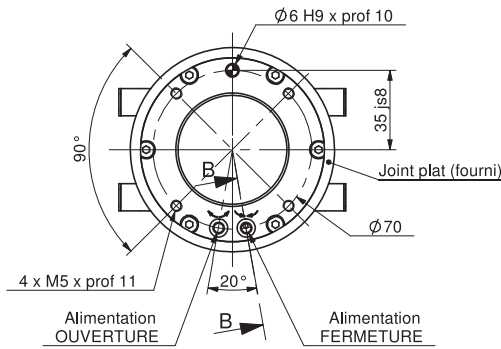



Alimentation OUVERTURE Alimentation FERMETURE





COUPE B-B 2 x Alimentations



PINCE FERMEE

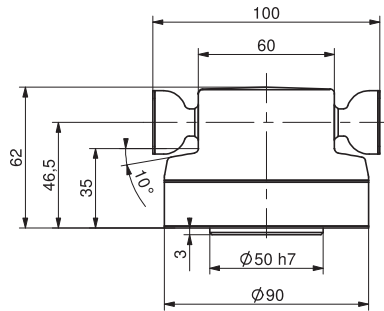

PINCE OUVERTE



## Options (laisser vide pour le standard)

Taille

63M

Matière

LI

Ressorts

C


- LI** corps en matière plastique
- Laisser vide. Acier inoxydable
- C** Fermeture
- Laisser vide. Pas d'option ressorts

## Accessoires

Kit de fixation des mors  
(8 x vis inox & joints plats)

**KVMFUA63**

## KVMFUA63: Kit de fixation des mors

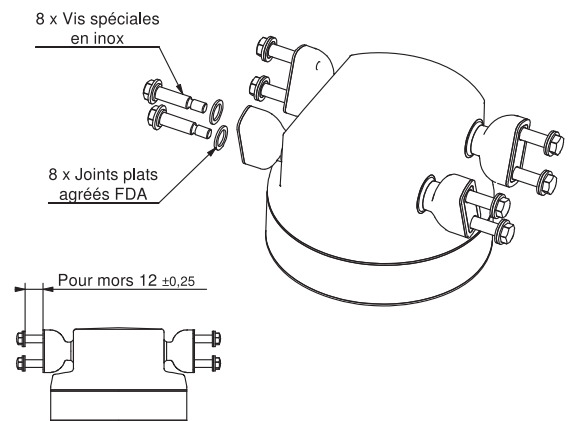

Autres tailles prévues

Brevet déposé